


SERIE **AR2-AR3**

TWIN PISTON RODS PNEUMATIC CYLINDERS Ø25
سیلندرهای پنوماتیک با دو شفت – قطر 25

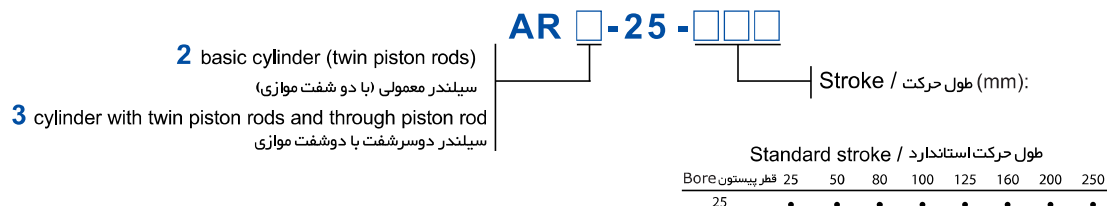

TECHNICAL FEATURES

Heads Aluminium alloy.
Piston rods Stainless steel X5CrNi 1810.
Barrel Anodized aluminium.
Seals NBR rubber.
Cushioning Mechanical.

Environment temperature range -10 °C ÷ +80 °C.
Temperature range of medium 0 °C ÷ +40 °C.
Lubrication Not required.
Medium filtered air.
Max operating pressure 10 bar.

مشخصات فنی






سروته آلیاژ آلومینیوم
شفت پیستون فولاد ضد زنگ
لوله آلومینیوم آنادایز شده
قطعات آب بندی لاستیک طبیعی NBR
ضربه گیر مکانیکی

دمای محیط -10 °C الی +80 °C درجه سانتیگراد
دمای سیال 0 °C الی +40 °C درجه سانتیگراد
روغن کاری نیاز ندارد
سیال هوای فیلتر شده
حداکثر فشار کارکرد 10 بار

AR2-25-...

TWIN PISTON RODS BASIC CYLINDER; Ø25

سیلندر یک سر شفت با دوشفت موازی Ø25

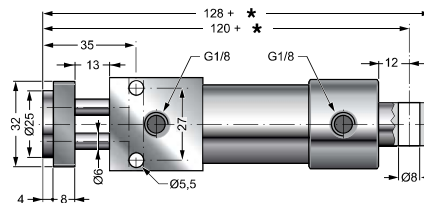
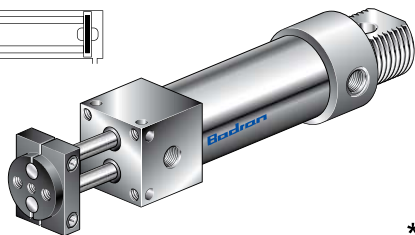



* = Stroke / طول حرکت

AR3-25-...

TWIN PISTON RODS+THROUGH PISTON ROD; Ø25

سیلندر دوسر شفت با دو شفت موازی Ø25

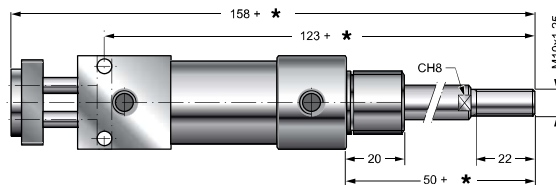

* = Stroke / طول حرکت

MAGNETIC SWITCHES FOR Ø 25 mm CYLINDER / سنسورهای مغناطیسی سیلندرهای مینیاتوری

AL-39R, AL-39DF, AL-39S



For features of reed switches see page14
جهت مشاهده مشخصات سنسورها به صفحه ۱۴ رجوع شود.